



## COMISION NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA

4º. AV. 15-70 ZONA 10, EDIFICIO PALADIUM NIVEL 12, GUATEMALA, C.A. 01010  
TEL. PBX. (502) 2321-8000 E-mail: [cnee@cnee.gob.gt](mailto:cnee@cnee.gob.gt) FAX (502) 2321-8002

### **RESOLUCION CNEE-102-2010** **Guatemala, 23 de abril de 2010** **LA COMISIÓN NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA**

#### **CONSIDERANDO:**

Que el artículo 4 de la Ley General de Electricidad establece que es función de la Comisión Nacional de Energía Eléctrica, entre otras, cumplir y hacer cumplir la Ley General de Electricidad y sus reglamentos, en materia de su competencia, e imponer sanciones a los infractores; velar por el cumplimiento de las obligaciones de los adjudicatarios y concesionarios, proteger los derechos de los usuarios y prevenir conductas atentatorias contra la libre competencia, así como prácticas abusivas o discriminatorias; definir las tarifas de transmisión y distribución sujetas a regulación de acuerdo a la ley, así como la metodología para el cálculo de las mismas.

#### **CONSIDERANDO:**


Que la Ley General de Electricidad, en los artículos 6 y 59, establece que están sujetos a regulación los precios del suministro de electricidad que se presta a Usuarios del Servicio de Distribución Final; y que los artículos 61 y 76 de la misma ley estipulan que las tarifas a usuarios del Servicio de Distribución Final deberán ser determinadas por la Comisión, a través de adicionar los componentes de costos de adquisición de potencia y energía libremente pactados entre generadores y distribuidores y referidos a la entrada de la red de distribución, con los componentes de costos eficientes de distribución, estructurándolos de modo que promuevan la igualdad de tratamiento a los consumidores y la eficiencia económica del sector, tarifas que deberán reflejar en forma estricta el costo económico de adquirir y distribuir la energía eléctrica.

#### **CONSIDERANDO:**

Que los artículos 74, 76, 77 y 78 de la Ley General de Electricidad establecen que cada distribuidor deberá calcular los componentes del Valor Agregado de Distribución –VAD-, mediante un estudio encargado a una firma de ingeniería precalificada por la Comisión Nacional de Energía Eléctrica; que los Términos de Referencia del o de los Estudios del VAD, serán elaborados por la Comisión, la que tendrá derecho a supervisar el avance de dichos estudios, conforme al procedimiento contenido tanto en la ley como en el reglamento de la misma; VAD, que juntamente con los precios de adquisición de energía, será utilizado por la Comisión para estructurar un conjunto de tarifas para cada distribuidor, siendo la metodología para la determinación de las tarifas revisada por la Comisión cada cinco (5) años .

#### **CONSIDERANDO:**

Que el artículo 71 de la Ley General de Electricidad estipula que las tarifas a consumidores finales del Servicio de Distribución Final, serán calculadas por la Comisión como la suma del precio ponderado de todas las compras del distribuidor, referidas a la entrada de la red de distribución y del Valor Agregado de Distribución, el cual corresponde al costo medio de capital y operación de una red de distribución de una empresa eficiente de referencia, operando en un área de densidad determinada; y que el Reglamento de la Ley General de Electricidad, en los artículos 80 y 95, establecen que la Comisión Nacional de Energía Eléctrica, cada cinco años, fijará las tarifas, sus fórmulas de ajuste, las

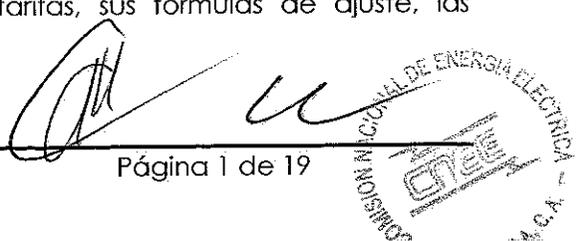



## COMISION NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA

4<sup>a</sup>. AV. 15-70 ZONA 10, EDIFICIO PALADIUM NIVEL 12, GUATEMALA, C.A. 01010  
TEL. PBX. (502) 2321-8000 E-mail: [cnee@cnee.gob.gt](mailto:cnee@cnee.gob.gt) FAX (502) 2321-8002

estructuras tarifarias, así como los cargos por corte y reconexión para usuarios del Servicio de Distribución Final, cuya vigencia será de cinco años.

### CONSIDERANDO:


Que el Reglamento de la Ley General de Electricidad, en el artículo 97, estipula que los estudios deberán basarse en el objetivo de costos de una empresa eficiente de distribución; por su parte, el artículo 98 del mismo reglamento, determina que cuatro meses antes de la entrada en vigencia de las nuevas tarifas, el Distribuidor entregará a la Comisión Nacional de Energía Eléctrica, el Estudio Tarifario que deberá incluir los cuadros tarifarios resultantes, las justificaciones por cada renglón de costo a incluir y las respectivas fórmulas de ajuste, así como el respectivo informe de respaldo; la Comisión, en el plazo de dos meses, resolverá sobre la procedencia o improcedencia de los estudios efectuados por los consultores, formulando las observaciones que considere pertinentes, con lo cual el Distribuidor, a través de la empresa consultora, analizará las observaciones, efectuará las correcciones a los estudios y los enviará a la Comisión dentro del plazo de 15 días de recibidas las observaciones; de persistir las discrepancias entre la Comisión y el Distribuidor, se procederá a conformar la Comisión Pericial establecida en el artículo 75 de la Ley General de Electricidad; en caso de omisión por parte del Distribuidor de enviar los estudios o correcciones a los mismos, la Comisión quedará facultada para emitir y publicar el pliego tarifario correspondiente, con base en el Estudio Tarifario que ésta realice independientemente o realizando las correcciones a los estudios iniciados por la distribuidora.

### CONSIDERANDO:

Que el artículo 92 del Reglamento de la Ley General de Electricidad, determina que los estudios previstos en el artículo 97 del referido reglamento, referentes al Estudio del Valor Agregado de Distribución, deberán ser aprobados por la Comisión Nacional de Energía Eléctrica, y que el artículo 99 del mismo Reglamento establece que: "Una vez aprobado el estudio tarifario a que se refieren los artículos anteriores, la Comisión procederá a fijar las tarifas definitivas a partir de la fecha en la que se aprobó el estudio definitivo y deberá, en el momento que así lo resuelva, publicarlas en el Diario de Centroamérica (...). En ningún caso la actividad de Distribución Final del Servicio de Electricidad puede llevarse a cabo sin pliego tarifario vigente. Dada la circunstancia en la que una Distribuidora no cuente con un pliego tarifario, corresponde a la Comisión Nacional de Energía Eléctrica, emitir y poner en vigencia un pliego tarifario de manera inmediata de forma que se cumpla con el principio ya anunciado."

### CONSIDERANDO:

Que la Ley de la Tarifa Social para el Suministro de Energía Eléctrica, preceptúa que la Comisión Nacional de Energía Eléctrica deberá emitir y determinar las normas, metodología, procedimientos y fuente energética necesarios para la implementación de la Tarifa Social para el Suministro de Energía Eléctrica y que cualquier otro aspecto se regirá por la Ley General de Electricidad y sus reglamentos; la Tarifa Social para el Suministro de Energía Eléctrica, en sus componentes de potencia y energía, será calculada como la suma del precio de compra de la energía eléctrica, referido a la entrada de la red de distribución y del Valor Agregado de Distribución -VAD-; el precio de compra de la energía eléctrica por parte del distribuidor que se reconozca en la tarifa,





debe reflejar estrictamente la condición obtenida en la licitación abierta, según lo establece el artículo 3 de la citada ley, debiendo la Comisión Nacional de Energía Eléctrica publicar el pliego tarifario respectivo.

**CONSIDERANDO:**

Que con fecha trece de abril de 2009, la Comisión Nacional de Energía Eléctrica, emitió la resolución CNEE-64-2009, por medio de la cual aprobó los Términos de Referencia para el Estudio del Valor Agregado de Distribución para Empresa Eléctrica Municipal de Joyabaj, y que mediante Resolución CNEE-84-2010, de fecha veintidós de abril de 2010, aprobó el estudio tarifario que sirve de base para la emisión y publicación del pliego tarifario de Empresa Eléctrica Municipal de Joyabaj.

**CONSIDERANDO:**

Que corresponde a la Comisión Nacional de Energía Eléctrica, por mandato legal, emitir y publicar un pliego tarifario vigente para todas las distribuidoras de energía eléctrica y que ninguna podrá realizar la actividad de distribución final sin pliego tarifario vigente, y siendo que los pliegos tarifarios para los usuarios afectos a la Tarifa Social de Empresa Eléctrica Municipal de Joyabaj, vencen el 30 de abril de 2010, es necesario emitir y publicar un pliego tarifario para Empresa Eléctrica Municipal de Joyabaj.

**POR TANTO:**


La Comisión Nacional de Energía Eléctrica con base en lo considerado y la normativa citada,

**RESUELVE:**

1. Fijar las tarifas base, sus valores máximos y las fórmulas de ajuste periódico, así como las condiciones generales de aplicación tarifaria, para todos los consumidores del Servicio de Distribución Final afectos a la Tarifa Social, en adelante "Usuarios", que atiende Empresa Eléctrica Municipal de Joyabaj, en adelante "La Distribuidora", para el período comprendido del uno de mayo de dos mil diez al treinta de abril de dos mil quince, de conformidad con los siguientes puntos:

**CONDICIONES GENERALES:**

1. La Tarifa Social es una tarifa especial con carácter social, aplicada al suministro de energía eléctrica, dirigida a usuarios regulados conectados en baja tensión sin cargo por demanda, de acuerdo a lo definido en la Ley General de Electricidad y su Reglamento. Se reconoce como Usuario de Tarifa Social a todo usuario que consuma la cantidad igual o inferior a 300 kWh en un período de facturación mensual o consumo promedio diario de hasta 10 kWh.
2. Se reconoce como Usuario, conforme al artículo 6 de la Ley General de Electricidad, al titular o poseedor del bien inmueble que recibe el suministro de energía eléctrica. Únicamente el Usuario o su representante legal podrá ampliar, renegociar, modificar o formular reclamos relacionados con el servicio contratado.

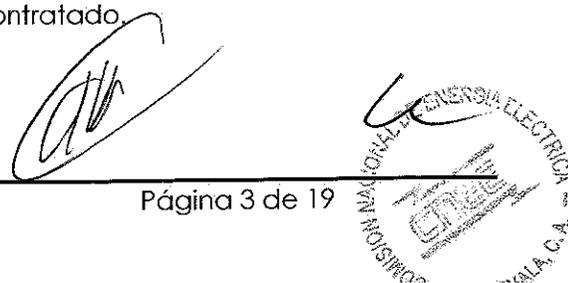



## COMISION NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA

4º. AV. 15-70 ZONA 10, EDIFICIO PALADIUM NIVEL 12, GUATEMALA, C.A. 01010  
TEL. PBX. (502) 2321-8000 E-mail: [cnee@cnee.gob.gt](mailto:cnee@cnee.gob.gt) FAX (502) 2321-8002

3. El servicio de suministro eléctrico temporal es aquel cuya duración es menor de 1 año y que, de prolongarse, deberá ser reemplazado por un servicio permanente. Para este servicio, La Distribuidora podrá cobrar por anticipado, conforme a la tarifa correspondiente y el presupuesto elaborado para la instalación. Al término del servicio temporal, La Distribuidora deberá retirar todos los materiales y equipos que se utilizaron, devolviendo al Usuario el costo de los materiales y equipos recuperados y que puedan ser nuevamente utilizados por La Distribuidora.
4. La acometida total y todos los equipos de medición serán suministrados por La Distribuidora sin costo para el Usuario. A partir de dicho punto todas las instalaciones interiores serán efectuadas por cuenta y bajo la responsabilidad del Usuario. La reposición de los equipos de medición causada por daños ajenos al deterioro natural u obsolescencia de los mismos correrá por cuenta del Usuario, salvo que los mismos sean causados por La Distribuidora o empresas contratadas por ésta, en cuyo caso se exonerará al Usuario. La Distribuidora tiene obligación de instalar precintos a todos los medidores, previa revisión de la instalación y guardar registro de todos los precintos instalados, identificando cuadrilla que instaló y personal de la distribuidora responsable de la instalación.
5. Para los efectos de facturación, el período será mensual o bimensual, a cuyo término se elaborará la correspondiente factura, siendo el pago exigible dentro de los 30 días siguientes a su fecha de emisión. La Distribuidora, conforme al artículo 96 del Reglamento de la Ley General de Electricidad y en función de sus características comerciales propias, podrá solicitar la aprobación a la Comisión, para efectuar la medición de los parámetros requeridos para su facturación, en períodos mayores a los anteriormente establecidos.
6. En caso de atraso en el pago por parte del Usuario, después de los treinta días de la fecha de emisión de la factura, La Distribuidora podrá cobrarle intereses por mora. La tasa de interés será indicada por la Comisión en cada ajuste trimestral, calculándola como la tasa mensual equivalente del promedio de la tasa de interés activa anual publicada por el Banco de Guatemala, correspondiente al trimestre de compras. No se deberá adicionar ningún otro cargo debido al atraso.

Conforme a lo establecido en el artículo 50 de la Ley General de Electricidad, la desconexión del servicio la podrá ejecutar La Distribuidora, únicamente en los siguientes casos: (i) En el caso que el Usuario tenga pendiente el pago de Servicio de Distribución Final de dos o más facturaciones, previa notificación, y hayan transcurrido los treinta días de la emisión de la segunda factura; (ii) En el caso que el Usuario consuma energía sin aprobación de La Distribuidora; o (iii) En el caso de alteración de las condiciones del suministro por parte del Usuario. Posterior al corte del servicio, La Distribuidora no deberá seguir facturando al Usuario.

7. La reconexión se realizará una vez que desaparezcan las causas que originaron la suspensión del servicio. Para el restablecimiento del suministro se aplicará lo establecido en el artículo 110 del Reglamento de la Ley General de Electricidad.





## COMISION NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA

4<sup>ª</sup>. AV. 15-70 ZONA 10, EDIFICIO PALADIUM NIVEL 12, GUATEMALA, C.A. 01010  
TEL. PBX. (502) 2321-8000 E-mail: [cnee@cnee.gob.gt](mailto:cnee@cnee.gob.gt) FAX (502) 2321-8002

8. Respecto a la Garantía de Pago se deberá aplicar lo establecido en el artículo 94 del Reglamento de la Ley General de Electricidad, por lo cual, La Distribuidora no deberá exigir fiador.
9. El pago de la factura por servicio se deberá realizar en agencias comerciales o en los lugares señalados por La Distribuidora. Se deberá comunicar a los Usuarios sobre los lugares autorizados para efectuar los pagos.
10. La factura deberá incluir únicamente los cargos que estén directamente relacionados con el suministro del servicio de energía eléctrica; asimismo conforme lo establecido en el artículo 96 del Reglamento de la Ley General de Electricidad, previa autorización de la Comisión Nacional de Energía Eléctrica, se podrán adicionar los montos por tasas e impuestos de Ley, no considerados en el cálculo de las tarifas y relacionados directamente con el suministro; así como la inclusión de la tasa por alumbrado público cuando haya un acuerdo en ese sentido entre La Distribuidora y las Municipalidades.
11. Definiciones de los Cargos, según el artículo 89 del Reglamento de la Ley General de Electricidad:

**Cargo Unitario por Consumidor (CF):** es el cargo asociado a los costos de explotación de la Distribuidora por nivel de tensión.

**Cargo Unitario por Energía (CE):** es el cargo relacionado directamente con el consumo de energía eléctrica del Usuario.

### PRECIOS BASE


12. Los precios base de compra de potencia y energía a la entrada de la red de distribución, conforme a lo establecido en el artículo 86 del Reglamento de la Ley General de Electricidad, serán aprobados por la Comisión para cada año estacional. Para el año estacional vigente, los precios base son los que resultan de la aplicación de la Resolución CNEE-65-2010, de la siguiente manera:

| Precio | Valores Base | Unidades | Definición                            |
|--------|--------------|----------|---------------------------------------|
| PPSTTS | 59.298327    | Q/kW     | Precio Base de Potencia Tarifa Social |
| PESTTS | 0.419490     | Q/kWh    | Precio Base de Energía Tarifa Social  |

### COMPONENTES DE COSTOS DEL VAD

13. Las componentes de Costos del VAD (CCVAD) son las siguientes:

| Cargo | Valor     | Unidades | Definición  |
|-------|-----------|----------|---|
| CDBT  | 50.732695 | Q/KW-MES | Cargo Base por Potencia de Distribución en Baja Tensión |





|      |           |          |  |
|------|-----------|----------|--|
| CDMT | 69.456996 | Q/KW-MES | Cargo Base por Potencia de Distribución en Media Tensión |
|------|-----------|----------|--|

### CARGOS BASE DE CONSUMIDOR

14. El Cargo Base de Consumidor (CF) es:

| Cargo              | Valor    | Unidades         | Definición                              |
|--------------------|----------|------------------|---|
| CFBTS <sub>0</sub> | 7.589623 | Q / Usuario -mes | Cargo Fijo Base, Usuarios Tarifa Social |

### PARÁMETROS TARIFARIOS (PTE)

15. Los Componentes de Pérdidas del VAD o Factores de Pérdidas resultantes del Estudio Tarifario son los siguientes:


| Cargo    | Valor    | Definición  |
|----------|----------|---|
| FPEBT    | 1.131812 | Factor de Pérdidas de Energía, Baja Tensión   |
| FPEMT    | 1.028341 | Factor de Pérdidas de Energía, Media Tensión  |
| FPPBT    | 1.211387 | Factor de Pérdidas de Potencia, Baja Tensión  |
| FPPBT_MT | 1.211387 | Factor de Pérdidas de Potencia en Baja Tensión, coincidente con la Red de Media Tensión |
| FPPMT    | 1.046025 | Factor de Pérdidas de Potencia, Media Tensión   |
| FPPBTTS  | 1.211387 | Factor de Pérdidas de Potencia, Baja Tensión, Tarifa Social                             |
| FPPMTTS  | 1.046025 | Factor de Pérdidas de Potencia, Media Tensión, Tarifa Social                            |

16. Constantes resultantes del Estudio de Caracterización de la Carga:

| Categoría | NHU        | FCRedBT  | FCRedMT  |
|-----------|------------|----------|----------|
| BTSS      | 354.016859 | 1.000000 | 1.000000 |

17. Ponderadores de Consumo de Energía por Banda Horaria:

|                    | PUNTA      | INTERMEDIA | VALLE      |
|--------------------|------------|------------|------------|
| %E <sub>BTST</sub> | 26.670000% | 48.370000% | 24.960000% |





## COMISION NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA

4º. AV. 15-70 ZONA 10, EDIFICIO PALADIUM NIVEL 12, GUATEMALA, C.A. 01010  
TEL. PBX. (502) 2321-8000 E-mail: [cnee@cnee.gob.gt](mailto:cnee@cnee.gob.gt) FAX (502) 2321-8002

### 18. Factores de Ajuste de Potencia:

| Factor de Ajuste | Valor    | Descripción  |
|------------------|----------|--|
| FAPotTS          | 0.919296 | Factor de Ajuste de Potencia, Usuarios Tarifa Social |
| FABT             | 0.939720 | Factor de Ajuste de Potencia, Baja Tensión           |
| FAMT             | 1.033692 | Factor de Ajuste de Potencia, Media Tensión          |

### ESTRUCTURA TARIFARIA

### 19. Cargo Fijo:

CARGO FIJO POR USUARIO ( $CFBTS_n$ )

$$CFBTS_n = CFBTS_o * FACF_{BT}$$

### 20. Tarifa Social (BTSS):

CARGO UNITARIO POR ENERGÍA (CE)

$$\begin{aligned} CE_{BTSS} = & PESTTS \cdot FPEBT \cdot FPENT \\ & + PPSTTS \cdot FAPotTS \cdot \frac{FCRedMT_{BTSS}}{NHU_{BTSS}} \cdot FPPBTSS \cdot FPPMTS \\ & + CDBT \cdot FACD_{BT} \cdot FABT \cdot \frac{FCRedBT_{BTSS}}{NHU_{BTSS}} \cdot FPPBT \\ & + CDMT \cdot FACD_{MT} \cdot FAMT \cdot \frac{FCRedMT_{BTSS}}{NHU_{BTSS}} \cdot FPPBT_{MT} \cdot FPPMT + AT_n \end{aligned}$$

### 21. Cargo por Corte y Reconexión (CACYR):

El cargo por reconexión es el aplicado para la reposición del servicio, de conformidad con el artículo 93 del Reglamento de la Ley General de Electricidad, a todo consumidor que haya sido sancionado con el corte del suministro de conformidad con la Ley General de Electricidad y su Reglamento.

$$CACYR_{BTSS\_m} = FACACYR_m * CACYR_{BTSS\_o}$$





## COMISION NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA

4º. AV. 15-70 ZONA 10, EDIFICIO PALADIUM NIVEL 12, GUATEMALA, C.A. 01010  
TEL. PBX. (502) 2321-8000 E-mail: [cnee@cnee.gob.gt](mailto:cnee@cnee.gob.gt) FAX (502) 2321-8002

Donde:

|                               |  |
|-------------------------------|--|
| <b>CACYR<sub>BTSS_m</sub></b> | Cargo por Corte y Reconexión en el semestre m, para los usuarios de la Tarifa Social |
| <b>FACACYR<sub>m</sub></b>    | Factor de Ajuste del Cargo por Corte y Reconexión                                    |
| <b>CACYR<sub>BTSS_0</sub></b> | Cargo Base por Corte y Reconexión, para los usuarios de la Tarifa Social             |

Los Cargos Base por Corte y Reconexión son los siguientes:

|                               | Valor     | Unidad    | Descripción   |
|-------------------------------|-----------|-----------|---|
| <b>CACYR<sub>BTSS_0</sub></b> | 97.629807 | Quetzales | Cargo por Corte y Reconexión para usuarios en Tarifa Social |

### FÓRMULAS DE AJUSTE

#### 22. Ajuste Trimestral:

Conforme al artículo 87 del Reglamento de la Ley General de Electricidad, cada tres meses se calculará la diferencia entre el precio medio de compra de potencia y energía y el precio medio correspondiente calculado inicialmente, para ser trasladados a tarifas de distribución, conforme lo siguiente:

$$CCPR_n = \sum_{i=1}^3 CP_i$$

Donde:

|                         |  |
|-------------------------|--|
| <b>CCPR<sub>n</sub></b> | Costos de Compra de Potencia Reales en el trimestre n  |
| <b>CP<sub>i</sub></b>   | Costos de Potencia para el mes i del trimestre n. En este concepto, deben incluirse los Costos asociados a la Potencia, cuyo traslado a tarifas sea aprobado por la Comisión Nacional de Energía Eléctrica, de acuerdo a lo establecido en la Ley General de Electricidad, su Reglamento y Reglamento del Administrador del Mercado Mayorista. |

$$CCER_n = \sum_{i=1}^3 CE_i$$

Donde:

|                         |  |
|-------------------------|--|
| <b>CCER<sub>n</sub></b> | Costos de Compra de Energía Reales en el trimestre n   |
| <b>CE<sub>i</sub></b>   | Costos de Energía para el mes i del trimestre n. En este concepto, deben incluirse los Costos asociados a la Energía, cuyo traslado a tarifas sea aprobado por la Comisión Nacional de Energía Eléctrica, de acuerdo a lo establecido en la Ley General de Electricidad, su Reglamento y Reglamento del Administrador del Mercado Mayorista. |





# COMISION NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA

4º. AV. 15-70 ZONA 10, EDIFICIO PALADIUM NIVEL 12, GUATEMALA, C.A. 01010  
TEL. PBX. (502) 2321-8000 E-mail: [cnee@cnee.aob.gt](mailto:cnee@cnee.aob.gt) FAX (502) 2321-8002

$$APP_n = CCPR_n - \sum_{i=1}^3 (EF_{i+1} \cdot PTP_{i+1} \cdot PFP_{i+1})$$

Donde:

|                          |  |
|--------------------------|--|
| <b>APP<sub>n</sub></b>   | Ajuste por Pago de Potencia en el trimestre n  |
| <b>CCPR<sub>n</sub></b>  | Costos de Compra de Potencia Reales en el trimestre n  |
| <b>EF<sub>i+1</sub></b>  | Cantidad de Energía Facturada, correspondiente al consumo del mes i. Dado que se factura al mes siguiente de realizado el consumo, el subíndice de la fórmula corresponde a (i+1). |
| <b>PTP<sub>i+1</sub></b> | Parámetros Tarifarios aplicados para la recuperación de costos de Potencia (de acuerdo a la estructura tarifaria) en el mes i+1. Se aplican a la energía facturada.                |
| <b>PFP<sub>i+1</sub></b> | Precio Base Facturado de Potencia en el mes i+1  |

$$APE_n = CCER_n - \sum_{i=1}^3 (EF_{i+1} \cdot PTE_{i+1} \cdot PFE_{i+1})$$

Donde:

|                          |  |
|--------------------------|--|
| <b>APE<sub>n</sub></b>   | Ajuste por Pago de Energía en el trimestre n   |
| <b>CCER<sub>n</sub></b>  | Costos de Compra de Energía Reales en el trimestre n   |
| <b>EF<sub>i+1</sub></b>  | Cantidad de Energía Facturada, correspondiente al consumo del mes i. Dado que se factura al mes siguiente de realizado el consumo, el subíndice de la fórmula corresponde a (i+1). |
| <b>PTE<sub>i+1</sub></b> | Parámetros Tarifarios aplicados para la recuperación de costos de Energía (de acuerdo a la estructura tarifaria) en el mes i+1.  |
| <b>PFE<sub>i+1</sub></b> | Precio Base Facturado de Energía en el mes i+1   |

$$APO_n = \sum COR_n$$

Donde:


|                        |   |
|------------------------|---|
| <b>APO<sub>n</sub></b> | Ajuste por Pago de Otros costos reales en el trimestre n  |
| <b>COR<sub>n</sub></b> | Otros Costos Reales en el trimestre n, con base en lo establecido en la Ley General de Electricidad, el Reglamento de la Ley General de Electricidad y el Reglamento del Administrador del Mercado Mayorista. |

El saldo no ajustado en el trimestre n se calcula como:

$$SNA_n = APP_{n-1} + APE_{n-1} + APO_{n-1} + SNA_{n-1} - APENR_{n-1} - APPNR_{n-1} - AT_{n-1} * EF_{n-1}$$

Donde:

|                        |   |
|------------------------|---|
| <b>SNA<sub>n</sub></b> | Saldo No Ajustado en trimestre n                |
| <b>n - 1</b>           | Trimestre anterior al que está siendo calculado |





**COMISION NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA**

4º. AV. 15-70 ZONA 10, EDIFICIO PALADIUM NIVEL 12, GUATEMALA, C.A. 01010  
 TEL. PBX. (502) 2321-8000 E-mail: [cnee@cnee.gob.gt](mailto:cnee@cnee.gob.gt) FAX (502) 2321-8002

$$AT_n = \frac{APP_n + APE_n + APO_n + SNA_n - APENR_n - APPNR_n}{EP_{n+1}} = \frac{MR_{n+1}}{EP_{n+1}}$$

Donde:

|                          |  |
|--------------------------|--|
| <b>AT<sub>n</sub></b>    | Ajuste Trimestral en el trimestre n                              |
| <b>MR<sub>n+1</sub></b>  | Monto a Recuperar en el trimestre n+1                            |
| <b>EP<sub>n+1</sub></b>  | Facturación de Energía Prevista en el trimestre n+1              |
| <b>APENR<sub>n</sub></b> | Ajuste por Pérdidas de Energía No Reconocidas en el trimestre n  |
| <b>APPNR<sub>n</sub></b> | Ajuste por Pérdidas de Potencia No Reconocidas en el trimestre n |

**23. Ajuste Trimestral por Pérdidas de Energía No Reconocidas:**

Trimestralmente se calculará un ajuste por pérdidas de energía no reconocidas de la manera siguiente:

$$APENR_n^{TS} = MPRE_n^{TS} - MPAE_n^{TS}$$

Donde:

|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| <b>APENR<sub>n</sub><sup>TS</sup></b> | Ajuste por Pérdidas de Energía No Reconocidas, relacionado a los Usuarios afectados a la Tarifa Social, en el trimestre n |
| <b>MPRE<sub>n</sub><sup>TS</sup></b>  | Monto de Pérdidas Reales de Energía, relacionado a los Usuarios afectados a la Tarifa Social, en el trimestre n           |
| <b>MPAE<sub>n</sub><sup>TS</sup></b>  | Monto de Pérdidas Reconocidas de Energía, relacionado a los Usuarios afectados a la Tarifa Social, en el trimestre n      |

$$MPRE_n^{TS} = CCER_n^{TS} \cdot PRE_n$$

Donde:

|                                      |   |
|--------------------------------------|---|
| <b>MPRE<sub>n</sub><sup>TS</sup></b> | Monto de Pérdidas Reales de Energía, relacionado a los Usuarios afectados a la Tarifa Social, en el trimestre n   |
| <b>CCER<sub>n</sub><sup>TS</sup></b> | Costos de Compra de Energía Reales de las categorías tarifarias de los Usuarios afectados a la Tarifa Social, en el trimestre n. En este concepto se deben incluir todos los costos relacionados a la energía considerados en el APE. |

$$PRE_n = \left( \frac{CED_n - \sum_{i=1}^3 \sum_{t=1}^{marTOT} (EF_{t,i+1} \cdot PTE'_{t,i+1})}{CED_n} \right)$$





**COMISION NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA**

4º. AV. 15-70 ZONA 10, EDIFICIO PALADIUM NIVEL 12, GUATEMALA, C.A. 01010  
 TEL. PBX. (502) 2321-8000 E-mail: [cnee@cnee.gob.gt](mailto:cnee@cnee.gob.gt) FAX (502) 2321-8002

Donde:

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| <b>PRE<sub>n</sub></b>      | Porcentaje de Pérdidas Reales de Energía Tarifa Social y Tarifas No afectas a Tarifa Social, en el trimestre n   |
| <b>CED<sub>n</sub></b>      | Cantidades de Energía Totales correspondientes a los bloques de Tarifa Social y Tarifas No afectas a Tarifa Social, compradas en el trimestre n por la Distribuidora   |
| <b>ntarTOT</b>              | Tipos de tarifas existentes, donde t= Tarifa Social (TS), Baja Tensión Simple (BTS), Alumbrado Público (AP), Baja Tensión con Demanda en Punta (BTDP), Baja Tensión con Demanda Fuera de Punta (BTDFP), Media Tensión con Demanda en Punta (MTDP), Media Tensión con Demanda Fuera de Punta (MTDFP), Baja Tensión Horaria (BTH), Media Tensión Horaria (MTH), Peaje en Función de Transportista Baja Tensión (PeajeFT_BT), Peaje en Función de Transportista Media Tensión (PeajeFT_MT). |
| <b>EF<sub>t,i+1</sub></b>   | Cantidad de Energía Facturada, correspondiente al consumo del mes i de cada tarifa t. Dado que se factura al mes siguiente de realizado el consumo, el subíndice de la fórmula corresponde a (i+1).  |
| <b>PTE'<sub>t,i+1</sub></b> | Parámetros tarifarios aplicados para la facturación por energía (de acuerdo a la estructura tarifaria) en el mes i+1 y categoría tarifaria t. La diferencia con $PTE_{t,i+1}$ radica en que en para $PTE'_{t,i+1}$ los factores por pérdidas de energía se igualan a 1   |

$$MPAE^{TS}_n = \sum_{i=1}^3 (EF_{i+1} \cdot PTE''_{i+1} \cdot PE_i)$$

Donde:

|                                      |  |
|--------------------------------------|--|
| <b>MPAE<sup>TS</sup><sub>n</sub></b> | Monto de Pérdidas Reconocidas de Energía, relacionado a los Usuarios afectos a la Tarifa Social, en el trimestre n   |
| <b>EF<sub>t,i+1</sub></b>            | Cantidad de Energía Facturada, correspondiente al consumo del mes i de la Tarifa Social. Dado que se factura al mes siguiente de realizado el consumo, el subíndice de la fórmula corresponde a (i+1)  |
| <b>PTE''<sub>t,i+1</sub></b>         | Parámetros tarifarios aplicados para la facturación por energía (de acuerdo a la estructura tarifaria) en el mes i+1 y categoría tarifaria t. La diferencia con $PTE_{t,i+1}$ radica en que para $PTE''_{t,i+1}$ los factores por pérdidas de energía totales se calculan como $(PTE_{t,i+1} - 1)$ |
| <b>PE<sub>i</sub></b>                | Precio de compra de energía promedio, para el mes i del trimestre n (Tarifa Social). En este concepto se deben incluir todos los costos relacionados a la energía considerados en el APE <sub>n</sub> y la energía considerada en CED <sub>n</sub> .   |

El  $APENR^{TS}_n$  se incluirá en el cálculo del AT, de acuerdo a las condiciones siguientes:

- Si  $MPRE^{TS}_n - MPAE^{TS}_n \leq 0 \rightarrow APENR^{TS}_n = 0$



• Si  $MPRE_n^{TS} - MPAE_n^{TS} > 0 \rightarrow APENR_n^{TS} = MPRE_n^{TS} - MPAE_n^{TS}$

**24. Ajuste Trimestral por Pérdidas de Potencia No Reconocidas**

Trimestralmente se calculará un ajuste por pérdidas de potencia no reconocidas de la manera siguiente:

$$APPNR_n^{TS} = MPRP_n^{TS} - MPAP_n^{TS}$$

Donde:

|                                       |  |
|---------------------------------------|--|
| <b>APPNR<sub>n</sub><sup>TS</sup></b> | Ajuste por Pérdidas de Potencia No Reconocidas, relacionado a los Usuarios afectados a la Tarifa Social, en el trimestre n |
| <b>MPRP<sub>n</sub><sup>TS</sup></b>  | Monto de Pérdidas Reales de Potencia, relacionado a los Usuarios afectados a la Tarifa Social, en el trimestre n           |
| <b>MPAP<sub>n</sub><sup>TS</sup></b>  | Monto de Pérdidas Reconocidas de Potencia, relacionado a los Usuarios afectados a la Tarifa Social, en el trimestre n      |

$$MPRP_n^{TS} = CCPR_n^{TS} \cdot PRP_n$$


Donde:

|                                      |  |
|--------------------------------------|--|
| <b>MPRP<sub>n</sub><sup>TS</sup></b> | Monto de Pérdidas Reales de Potencia, relacionado a los Usuarios afectados a la Tarifa Social, en el trimestre n   |
| <b>CCPR<sub>n</sub><sup>TS</sup></b> | Costos de Compra de Potencia Reales de los Usuarios afectados a la Tarifa Social, en el trimestre n. En este concepto se deben incluir todos los costos relacionados a la potencia considerados en el APP. |

$$PRP_n = \left( \frac{CPD_n - \sum_{i=1}^3 \sum_{t=1}^{ntarD} (DF_{t,i+1} \cdot PTP'_{t,i+1}) - \sum_{i=1}^3 \sum_{t=1}^{ntarETOT} (EF_{t,i+1} \cdot PTP'_{t,i+1})}{CPD_n} \right)$$

Donde:

|                        |   |
|------------------------|---|
| <b>PRP<sub>n</sub></b> | Porcentaje de Pérdidas Reales de Potencia en el trimestre n   |
| <b>CPD<sub>n</sub></b> | Sumatoria de las Demandas Máximas mensuales coincidentes en la entrada de la Red de La Distribuidora, correspondiente a los bloques de Tarifa Social y Tarifas No afectas a Tarifa Social de La Distribuidora (en kW), de acuerdo a lo registrado por el Sistema de Medición Comercial del Administrador del Mercado Mayorista y las demandas de los sistemas aislados, para el trimestre n.                                |
| <b>ntarD</b>           | Tipos de tarifas que facturan demanda, donde t= Baja Tensión con Demanda en Punta (BTDP), Baja Tensión con Demanda Fuera de Punta (BTDFP), Media Tensión con Demanda en Punta (MTDP), Media Tensión con Demanda Fuera de Punta (MTDFP), Baja Tensión Horaria (BTH), Media Tensión Horaria (MTH), Peaje en Función de Transportista Baja Tensión (PeajeFT_BT), Peaje en Función de Transportista Media Tensión (PeajeFT_MT). |

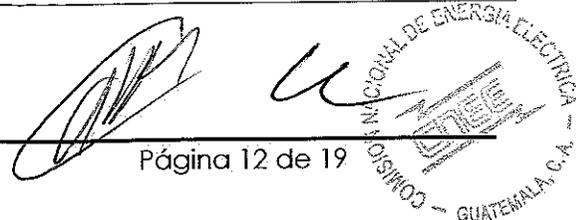



**COMISION NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA**

4º. AV. 15-70 ZONA 10, EDIFICIO PALADIUM NIVEL 12, GUATEMALA, C.A. 01010  
 TEL. PBX. (502) 2321-8000 E-mail: [cnee@cnee.gob.gt](mailto:cnee@cnee.gob.gt) FAX (502) 2321-8002

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| <b>DF<sub>t,i+1</sub></b>   | Cantidad de Demanda Facturada, correspondiente al consumo del mes i de cada tarifa t. Dado que se factura al mes siguiente de realizado el consumo, el subíndice de la fórmula corresponde a (i+1)   |
| <b>PTP'<sub>t,i+1</sub></b> | Parámetros tarifarios aplicados para la facturación por potencia (de acuerdo a la estructura tarifaria) en el mes i+1 y categoría tarifaria t (Tarifa Social y Tarifas No afectas a Tarifa Social). La diferencia con PTP <sub>t,i+1</sub> radica en que para PTP' <sub>t,i+1</sub> los factores por pérdidas de potencia se igualan a 1 |
| <b>ntarETOT</b>             | Tipos de tarifas que no facturan demanda, donde t = Baja Tensión Simple (BTS), Alumbrado Público (AP) y Tarifa Social (BTSS).  |
| <b>EF<sub>t,i+1</sub></b>   | Cantidad de Energía Facturada, correspondiente al consumo del mes i de cada tarifa t. Dado que se factura al mes siguiente de realizado el consumo, el subíndice de la fórmula corresponde a (i+1).  |

$$MPAP^{TS}_n = \sum_{i=1}^3 (EF_{i+1} \cdot PTP''_{i+1} \cdot PP_i)$$

Donde:

|                                      |   |
|--------------------------------------|---|
| <b>MPAP<sup>TS</sup><sub>n</sub></b> | Monto de Pérdidas Reconocidas de Potencia en la Tarifa Social, en el trimestre n  |
| <b>EF<sub>t,i+1</sub></b>            | Cantidad de Energía Facturada, correspondiente al consumo del mes i. Dado que se factura al mes siguiente de realizado el consumo, el subíndice de la fórmula corresponde a (i+1).  |
| <b>PTP''<sub>t,i+1</sub></b>         | Parámetros tarifarios aplicados para la facturación por potencia (de acuerdo a la estructura tarifaria) en el mes i+1. La diferencia con PTP <sub>t,i+1</sub> radica en que para PTP'' <sub>t,i+1</sub> los factores por pérdidas de potencia totales se calculan como (PTP <sub>t,i+1</sub> - 1) |
| <b>PP<sub>i</sub></b>                | Precio de compra de potencia promedio de la Tarifa Social para el mes i del trimestre n. En este concepto se deben incluir todos los costos relacionados a la potencia considerados en el APP <sub>n</sub> y las demandas máximas consideradas en CPD <sub>n</sub> .                              |

El  $APPNR^{TS}_n$  se incluirá en el cálculo del AT, de acuerdo a las condiciones siguientes:


- Si  $MPRP^{TS}_n - MPAP^{TS}_n \leq 0 \rightarrow APPNR^{TS}_n = 0$
- Si  $MPRP^{TS}_n - MPAP^{TS}_n > 0 \rightarrow APPNR^{TS}_n = MPRP^{TS}_n - MPAP^{TS}_n$

**25. Ajuste Semestral de los Cargos por Distribución (CD)**

Los Cargos por Distribución (CD) por nivel de tensión, se ajustarán semestralmente, según la fórmula siguiente:

$$FACD_{BT} = \left( PD_{CD,BT} \cdot \frac{TC_N}{TC_0} \cdot FAA + PIPC_{CD,BT} \cdot \frac{IPC_N}{IPC_0} \right) \cdot \frac{1 - K_{CD,N}}{K_{CD,N}}$$





## COMISION NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA

4º. AV. 15-70 ZONA 10, EDIFICIO PALADIUM NIVEL 12, GUATEMALA, C.A. 01010  
 TEL. PBX. (502) 2321-8000 E-mail: [cnee@cnee.gob.gt](mailto:cnee@cnee.gob.gt) FAX (502) 2321-8002


Donde:

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| <b>FACD<sub>BT</sub></b>    | Factor de Ajuste del Cargo por Distribución de Baja Tensión (CDBT)   |
| <b>PD<sub>CD,BT</sub></b>   | Peso del valor de los costos transables sobre el valor total del CDBT igual a 53.866924%   |
| <b>TC<sub>N</sub></b>       | Tipo de cambio de referencia publicado por el Banco de Guatemala, en su página WEB ( <a href="http://www.banguat.gob.gt">www.banguat.gob.gt</a> ), vigente el último día del mes anterior a la fecha del ajuste                              |
| <b>TC<sub>0</sub></b>       | Tipo de cambio de referencia al 29 de diciembre de 2006, igual a 7.59615 Q/ US\$   |
| <b>FAA</b>                  | Factor de Ajuste Arancelario   |
| <b>PIPC<sub>CD,BT</sub></b> | Peso del valor de los costos no transables sobre el valor total del CDBT igual a 46.133076%  |
| <b>IPC<sub>N</sub></b>      | Índice de Precios al Consumidor a nivel República, publicado por el Instituto Nacional de Estadística, en su página WEB ( <a href="http://www.ine.gob.gt">www.ine.gob.gt</a> ), vigente el último día del mes anterior a la fecha del ajuste |
| <b>IPC<sub>0</sub></b>      | Índice de Precios al Consumidor a nivel República, publicado por el Instituto Nacional de Estadística, a diciembre de 2006, igual a 153.78   |
| <b>K<sub>CD,N</sub></b>     | Factor de reducción del CD en el período "N" igual a 1   |

$$FACD_{MT} = \left( PD_{CD,MT} \cdot \frac{TC_N}{TC_0} \cdot FAA + PIPC_{CD,MT} \cdot \frac{IPC_N}{IPC_0} \right) \cdot \frac{1 - K_{CD,N}}{K_{CD,N}} + \frac{Cuota}{CDMT \sum_m Dmax_{m,MT}}$$

Donde:

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| <b>FACD<sub>MT</sub></b>    | Factor de Ajuste del Cargo por Distribución de Media Tensión (CDMT)   |
| <b>PD<sub>CD,MT</sub></b>   | Peso del valor de los costos transables sobre el valor total del CDMT igual a 47.001104%  |
| <b>TC<sub>N</sub></b>       | Tipo de cambio de referencia publicado por el Banco de Guatemala, en su página WEB ( <a href="http://www.banguat.gob.gt">www.banguat.gob.gt</a> ), vigente el último día del mes anterior a la fecha del ajuste                                 |
| <b>TC<sub>0</sub></b>       | Tipo de cambio de referencia al 29 de diciembre de 2006, igual a 7.59615 Q/ US\$  |
| <b>FAA</b>                  | Factor de Ajuste Arancelario  |
| <b>PIPC<sub>CD,MT</sub></b> | Peso del valor de los costos no transables sobre el valor total del CDMT igual a 52.998896%   |
| <b>IPC<sub>N</sub></b>      | Índice de Precios al Consumidor a nivel República publicado por el Instituto Nacional de Estadística, en su página WEB ( <a href="http://www.ine.gob.gt">www.ine.gob.gt</a> ), vigente el último día del mes anterior a la fecha del ajuste     |
| <b>IPC<sub>0</sub></b>      | Índice de Precios al Consumidor a nivel República publicado por el Instituto Nacional de Estadística, a diciembre de 2006, igual a 153.78   |
| <b>K<sub>CD,N</sub></b>     | Factor de reducción del CD en el período "N" igual a 1  |
| <b>Cuota</b>                | Monto pagado por la Distribuidora a la Comisión Nacional de Energía Eléctrica, en concepto del aporte establecido en el artículo 5 de la Ley General de Electricidad, correspondiente a los últimos seis meses anteriores a la fecha del ajuste |
| <b>CDMT</b>                 | Cargo Base por Potencia de Distribución en Media Tensión  |





## COMISION NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA

4º. AV. 15-70 ZONA 10, EDIFICIO PALADIUM NIVEL 12, GUATEMALA, C.A. 01010  
 TEL. PBX. (502) 2321-8000 E-mail: [cnee@cnee.gob.gt](mailto:cnee@cnee.gob.gt) FAX (502) 2321-8002

|                            |  |
|----------------------------|--|
| <b>Dmax<sub>m,MT</sub></b> | Sumatoria de las Demandas Máximas mensuales coincidentes en la entrada de la Red de La Distribuidora (en kW), registrada por el Sistema de Medición Comercial del Administrador del Mercado Mayorista, y las demandas de los sistemas aislados, para los seis meses anteriores a la fecha del ajuste; ésta incluye la demanda de todos los usuarios conectados a la red de la Distribuidora. |
|----------------------------|--|

$$FAA = FP_{Ap} \frac{1 + Ap_N}{1 + Ap_0} + FP_{Ac} \frac{1 + Ac_N}{1 + Ac_0} + FP_{Ah} \frac{1 + Ah_N}{1 + Ah_0} + FP_{Ae} \frac{1 + Ae_N}{1 + Ae_0} + FP_{At} \frac{1 + At_N}{1 + At_0}$$

Donde:

|                        |   |
|------------------------|---|
| <b>FAA</b>             | Factor de Ajuste Arancelario  |
| <b>FP<sub>Ap</sub></b> | Factor de ponderación del arancel del poste de concreto con código N° 6810.99.00 del Arancel Aduanero Centroamericano SAC, igual a 25.604023%   |
| <b>Ap<sub>N</sub></b>  | Tasa arancelaria del poste de concreto con código N° 6810.99.00 del Arancel Aduanero Centroamericano SAC, vigente el último día del mes anterior a la fecha de ajuste                                 |
| <b>Ap<sub>0</sub></b>  | Tasa arancelaria del poste de concreto con código N° 6810.99.00 del Arancel Aduanero Centroamericano SAC, vigente al 29 de diciembre de 2006, igual a 15.0%   |
| <b>FP<sub>Ac</sub></b> | Factor de ponderación del arancel del cable desnudo de aluminio aéreo con código N° 7614.10.00 del Arancel Aduanero Centroamericano SAC, igual a 19.450289%   |
| <b>Ac<sub>N</sub></b>  | Tasa arancelaria del cable desnudo de aluminio aéreo con código N° 7614.10.00 del Arancel Aduanero Centroamericano SAC, vigente el último día del mes anterior a la fecha en que se efectúe el ajuste |
| <b>Ac<sub>0</sub></b>  | Tasa arancelaria del cable desnudo de aluminio aéreo con código N° 7614.10.00 del Arancel Aduanero Centroamericano SAC, vigente al 29 de diciembre de 2006, igual a 10.0%                             |
| <b>FP<sub>Ah</sub></b> | Factor de ponderación del arancel de los herrajes con código N° 7318.15.00 del Arancel Aduanero Centroamericano SAC, igual a 17.756041%   |
| <b>Ah<sub>N</sub></b>  | Tasa arancelaria de los herrajes con código N° 7318.15.00 del Arancel Aduanero Centroamericano SAC, vigente el último día del mes anterior a la fecha en que se efectúe el ajuste                     |
| <b>Ah<sub>0</sub></b>  | Tasa arancelaria de los herrajes con código N° 7318.15.00 del Arancel Aduanero Centroamericano SAC, vigente al 29 de diciembre de 2006, igual a 5.0%  |
| <b>FP<sub>Ae</sub></b> | Factor de ponderación del arancel del equipo eléctrico con código N° 8535.21.00 del Arancel Aduanero Centroamericano SAC, igual a 1.000501%   |
| <b>Ae<sub>N</sub></b>  | Tasa arancelaria del equipo eléctrico con código N° 8535.21.00 del Arancel Aduanero Centroamericano SAC, vigente el último día del mes anterior a la fecha en que se efectúe el ajuste                |
| <b>Ae<sub>0</sub></b>  | Tasa arancelaria del equipo eléctrico con código N° 8535.21.00 del Arancel Aduanero Centroamericano SAC, vigente al 29 de diciembre de 2006, igual a 0.0%   |
| <b>FP<sub>At</sub></b> | Factor de ponderación del arancel del transformador con código N° 8504.33.00 del Arancel Aduanero Centroamericano SAC, igual a 36.189146%   |





**COMISION NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA**

4°. AV. 15-70 ZONA 10, EDIFICIO PALADIUM NIVEL 12, GUATEMALA, C.A. 01010  
 TEL. PBX. (502) 2321-8000 E-mail: [cnee@cnee.gob.gt](mailto:cnee@cnee.gob.gt) FAX (502) 2321-8002

|                       |  |
|-----------------------|--|
| <b>At<sub>N</sub></b> | Tasa arancelaria del transformador con código N° 8504.33.00 del Arancel Aduanero Centroamericano SAC, vigente el último día del mes anterior al que se efectúe el ajuste |
| <b>At<sub>0</sub></b> | Tasa arancelaria del transformador con código N° 8504.33.00 del Arancel Aduanero Centroamericano SAC, vigente al 29 de diciembre de 2006, igual a 0.0%                   |

**26. Ajuste Semestral de los Cargos de Consumidor (CF):**

$$FACF_{BT} = \left( PD_{CF,BT} \cdot \frac{TC_N}{TC_0} \cdot FAA + PIPC_{CF,BT} \cdot \frac{IPC_N}{IPC_0} \right) \cdot \frac{1 - K_{CF,N}}{K_{CF,N}}$$

Donde:

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| <b>FACF<sub>BT</sub></b>    | Factor de Ajuste del Cargo por Consumidor para usuarios BT  |
| <b>PD<sub>CF,BT</sub></b>   | Peso del valor de los costos transables sobre el valor total del costo de usuarios en BT, igual a 28.368794%  |
| <b>TC<sub>N</sub></b>       | Tipo de cambio de referencia publicado por el Banco de Guatemala, en su página WEB ( <a href="http://www.banguat.gob.gt">www.banguat.gob.gt</a> ), vigente el último día del mes anterior a la fecha del ajuste                             |
| <b>TC<sub>0</sub></b>       | Tipo de cambio de referencia al 29 de diciembre de 2006, igual a 7.59615 Q/ US\$  |
| <b>PIPC<sub>CF,BT</sub></b> | Peso del valor de los costos no transables sobre el valor total del costo de usuarios de BT, igual a 71.631206%   |
| <b>IPC<sub>N</sub></b>      | Índice de Precios al Consumidor a nivel República publicado por el Instituto Nacional de Estadística, en su página WEB ( <a href="http://www.ine.gob.gt">www.ine.gob.gt</a> ), vigente el último día del mes anterior a la fecha del ajuste |
| <b>IPC<sub>0</sub></b>      | Índice de Precios al Consumidor a nivel República publicado por el Instituto Nacional de Estadística, vigente a diciembre de 2006 igual a 153.78  |
| <b>K<sub>CF,N</sub></b>     | Factor de reducción del CF en el período "N" igual a 1  |

**27. Ajuste Semestral del Cargo por Corte y Reconexión:**

$$FACACYR_m = \frac{IPC_m}{IPC_0}$$

Donde:

|                            |   |
|----------------------------|---|
| <b>FACACYR<sub>m</sub></b> | Factor de ajuste del cargo por corte y reconexión en el semestre m  |
| <b>IPC<sub>m</sub></b>     | Índice de Precios al Consumidor a nivel República publicado por el Instituto Nacional de Estadística, en su página WEB ( <a href="http://www.ine.gob.gt">www.ine.gob.gt</a> ), vigente el último día del mes anterior a la fecha del ajuste |
| <b>IPC<sub>0</sub></b>     | Índice de Precios al Consumidor a nivel República publicado por el Instituto Nacional de Estadística, vigente a diciembre de 2006 igual a 153.78  |





## COMISION NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA

4º. AV. 15-70 ZONA 10, EDIFICIO PALADIUM NIVEL 12, GUATEMALA, C.A. 01010  
TEL. PBX. (502) 2321-8000 E-mail: [cnee@cnee.gob.gt](mailto:cnee@cnee.gob.gt) FAX (502) 2321-8002

### 28. Ajuste Anual de los Precios Base:

Conforme lo establecido en el artículo 86 del Reglamento de la Ley General de Electricidad, con base a los precios de compra de energía de la Distribuidora por Banda Horaria, la Comisión podrá determinar que el Precio Base de Energía se pondere por Bandas Horarias, de la manera siguiente:

$$PE_{TS} = PE_{PUNTA} * \%E_{TS}^{PUNTA} + PE_{INTERMEDIA} * \%E_{TS}^{INTERMEDIA} + PE_{VALLE} * \%E_{TS}^{VALLE}$$

Donde:

|   |  |
|---|--|
| <b>PE<sub>TS</sub></b>                      | Precio Base de Energía de la Tarifa Social   |
| <b>PE<sub>PUNTA</sub></b>                   | Precio de Compra de la Energía de La Distribuidora, en la Banda Horaria de Punta     |
| <b>%E<sub>TS</sub><sup>PUNTA</sup></b>      | Ponderador de Consumo de Energía de la Tarifa Social, en la Banda Horaria de Punta   |
| <b>PE<sub>INTERMEDIA</sub></b>              | Precio de Compra de la Energía de La Distribuidora, en la Banda Horaria Intermedia   |
| <b>%E<sub>TS</sub><sup>INTERMEDIA</sup></b> | Ponderador de Consumo de Energía de la Tarifa Social, en la Banda Horaria Intermedia |
| <b>PE<sub>VALLE</sub></b>                   | Precio de Compra de la Energía de La Distribuidora, en la Banda Horaria de Valle     |
| <b>%E<sub>TS</sub><sup>VALLE</sup></b>      | Ponderador de Consumo de Energía de la Tarifa Social, en la Banda Horaria de Valle   |

### AJUSTES AL 31 DE MARZO DE 2010

### 29. Ajuste Trimestral, Trimestre Mayo – Julio 2010:


De acuerdo a lo establecido en la Resolución CNEE-72-2010, de fecha 21 de abril de 2010, el AT a aplicar del 01 de mayo al 31 de julio de 2010, es de:

|                       | Valor    | Unidades | Definición        |
|-----------------------|----------|----------|-------------------|
| <b>AT<sub>n</sub></b> | 0.095600 | Q / kWh  | Ajuste Trimestral |

### 30. Factores de Ajuste de los Cargos de Distribución al 31 de marzo de 2010:

Los factores de ajuste de los Cargos de Distribución al 31 de marzo de 2010, son los siguientes:

| Factor de Ajuste         | Valor    | Definición                                       |
|--------------------------|----------|--|
| <b>FACD<sub>BT</sub></b> | 1.129557 | Factor de Ajuste del CDBT al 31 de marzo de 2010 |

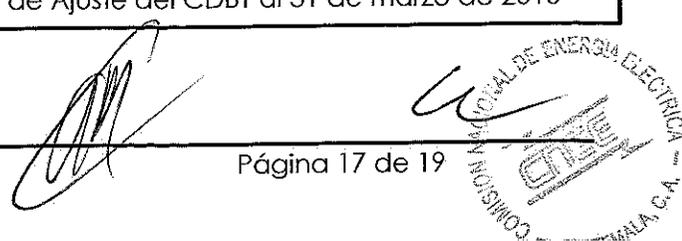



|                            |          |  |
|----------------------------|----------|--|
| <b>FACD<sub>MT</sub></b>   | 1.157850 | Factor de Ajuste del CDMT al 31 de marzo de 2010                         |
| <b>FACF<sub>BT</sub></b>   | 1.172795 | Factor de Ajuste de CFBTS <sub>0</sub> al 31 de marzo de 2010            |
| <b>FACACYR<sub>m</sub></b> | 1.220900 | Factor de Ajuste del Cargo por Corte y Reconexión al 31 de marzo de 2010 |

### PLIEGO TARIFARIO

| <b>Baja Tensión Simple Social (BTSS)</b> |          |                 |
|--|----------|-----------------|
| Cargo Unitario por Consumidor            | 8.901072 | Q / usuario-mes |
| Cargo Unitario por Energía               | 1.260790 | Q /kWh          |

31. La Tasa de Interés por mora, a aplicar en el trimestre comprendido del 1 de mayo al 31 de julio de 2010, por la Distribuidora es de:

|                          |           |
|--------------------------|-----------|
| Tasa de interés por mora | 1.060860% |
|--------------------------|-----------|

32. Los Cargos por Corte y Reconexión para aplicar en el semestre comprendido del 01 de mayo de 2010 al 31 de octubre de 2010 son los siguientes:


|                               | <b>Valor</b> | <b>Unidad</b> |
|-------------------------------|--------------|---------------|
| <b>CACYR<sub>BTSS_m</sub></b> | 119.196231   | Quetzales     |

33. La Distribuidora está obligada a entregar a la Comisión Nacional de Energía Eléctrica, cualquier información que se le solicite, para verificar el cumplimiento de los términos, condiciones y precios contenidos en la presente Resolución.

34. La Distribuidora deberá prestar el servicio de distribución final en las condiciones de calidad, establecidas en las Normas Técnicas del Servicio de Distribución emitidas por la Comisión Nacional de Energía Eléctrica.

II. Se deroga la Resolución CNEE-65-2005 así como cualquier otra disposición que contravenga el contenido de la presente resolución.

III. La presente resolución entrará en vigencia el primer día del mes siguiente de su publicación en el Diario de Centroamérica.





# COMISION NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA

4<sup>a</sup>. AV. 15-70 ZONA 10, EDIFICIO PALADIUM NIVEL 12, GUATEMALA, C.A. 01010  
TEL. PBX. (502) 2321-8000 E-mail: [cnee@cnee.gob.gt](mailto:cnee@cnee.gob.gt) FAX (502) 2321-8002

**PUBLÍQUESE.-**

---

Ingeniero Carlos Eduardo Colom Bickford  
Presidente



Comisión Nacional de Energía Eléctrica

Ingeniero Enrique Moller Hernández  
Director

Ingeniero César Augusto Fernández Fernández  
Director

